

Baudiscount.de

Seit 2004

TÜV
SAARLAND

Geprüftes
Onlineportal

Informationsservice

tuev-saar.de/SC44531



PROLINE

I. PROLINE - MOTOR

LEARN - PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG:

1. Drücken Sie auf der Steuerung die LEARN Taste (bis die rote Diode aufleuchtet)
2. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Fernbedienung (die Diode erlischt)
3. Drücken Sie die vorher gedrückte Taste auf der Fernbedienung (im Punkt 2, die Diode blinkt).
4. Warten Sie kurz ab, bis die Diode nicht mehr leuchtet. Danach drücken Sie erneut die Taste auf der Fernbedienung (die Diode leuchtet ca. 1 Sekunde und erlischt danach).


Nun ist die Einstellung beendet. Die Programmierung von weiteren Sendern erfolgt wie oben beschrieben.

TIME - EINSTELLUNG DER BETRIEBSZEIT DER STEUERUNG


Drücken Sie die TIME Taste und halten Sie diese so lange gedrückt wie lange die Steuerung arbeiten soll. (im Bereich von 5 bis 100 Sekunden) Danach lassen Sie die Taste los – Die Einstellung ist beendet.

SCHALTER 1,2,3,4


- 1 - Auswahl der Fernsteuerungsart (1 Kanal, 3 Kanäle),
 - 2 - Laufrichtungsänderung des Motors
 - 3 - OFF - Lichtschranke, ON - Unterschienenabschaltung oder Unterschienenabschaltung mit Lichtschranke
 - 4 - ON - Arbeitsmodus TOTMAN (halten Sie die Tasten gedrückt)
- JUMPER**

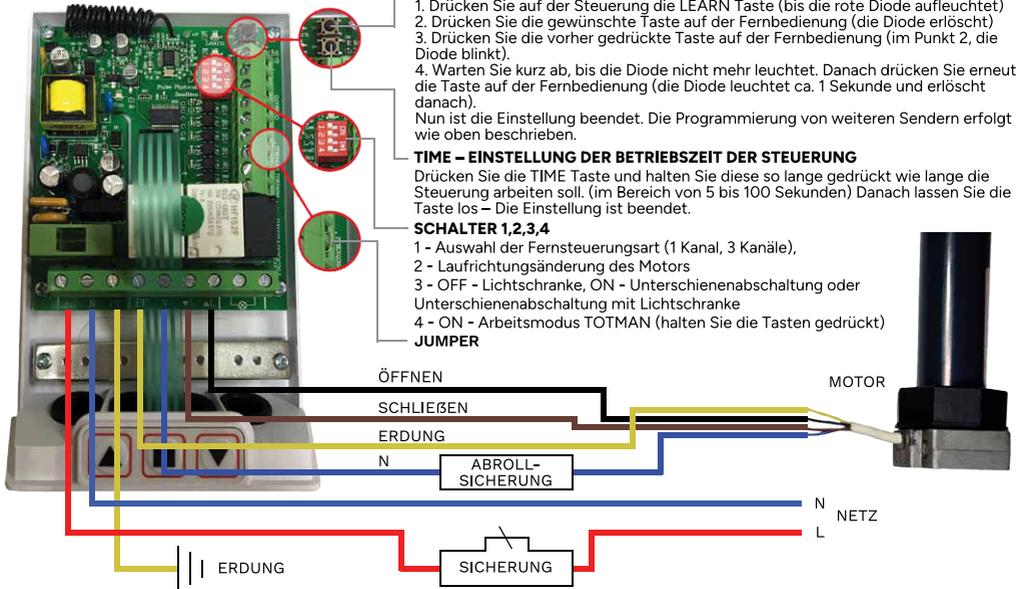


II. PROLINE - LICHTSCHRANKE, MOTOR

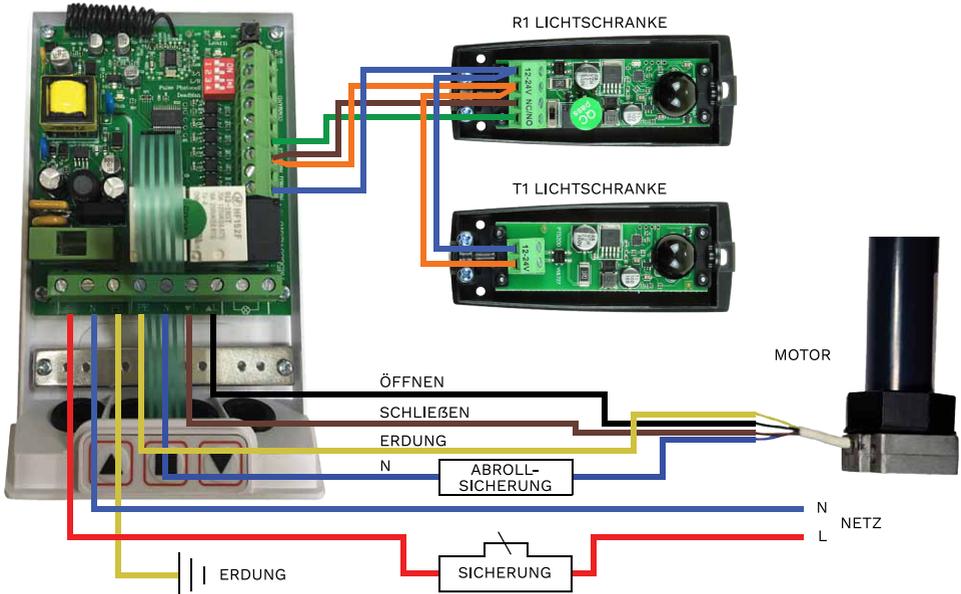

III. PROLINE - VERBINDUNG IN DER LEISTE, MOTOR, SENDE, EMPFÄNGER

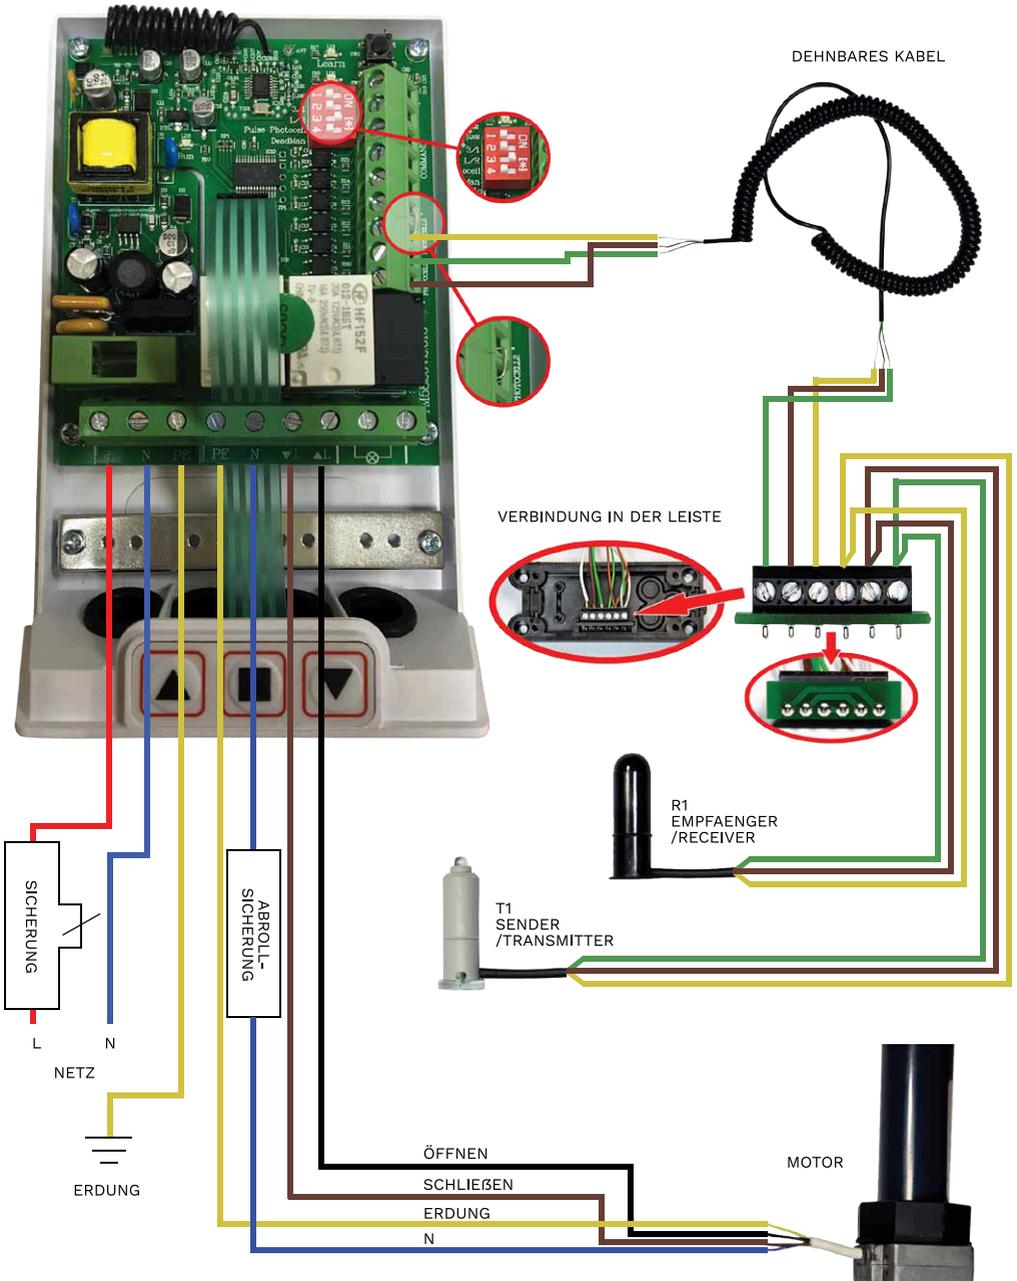

IV. PROLINE - LICHTSCHRANKE, VERBINDUNG IN DER LEISTE, MOTOR, SENDE, EMPFAENGER

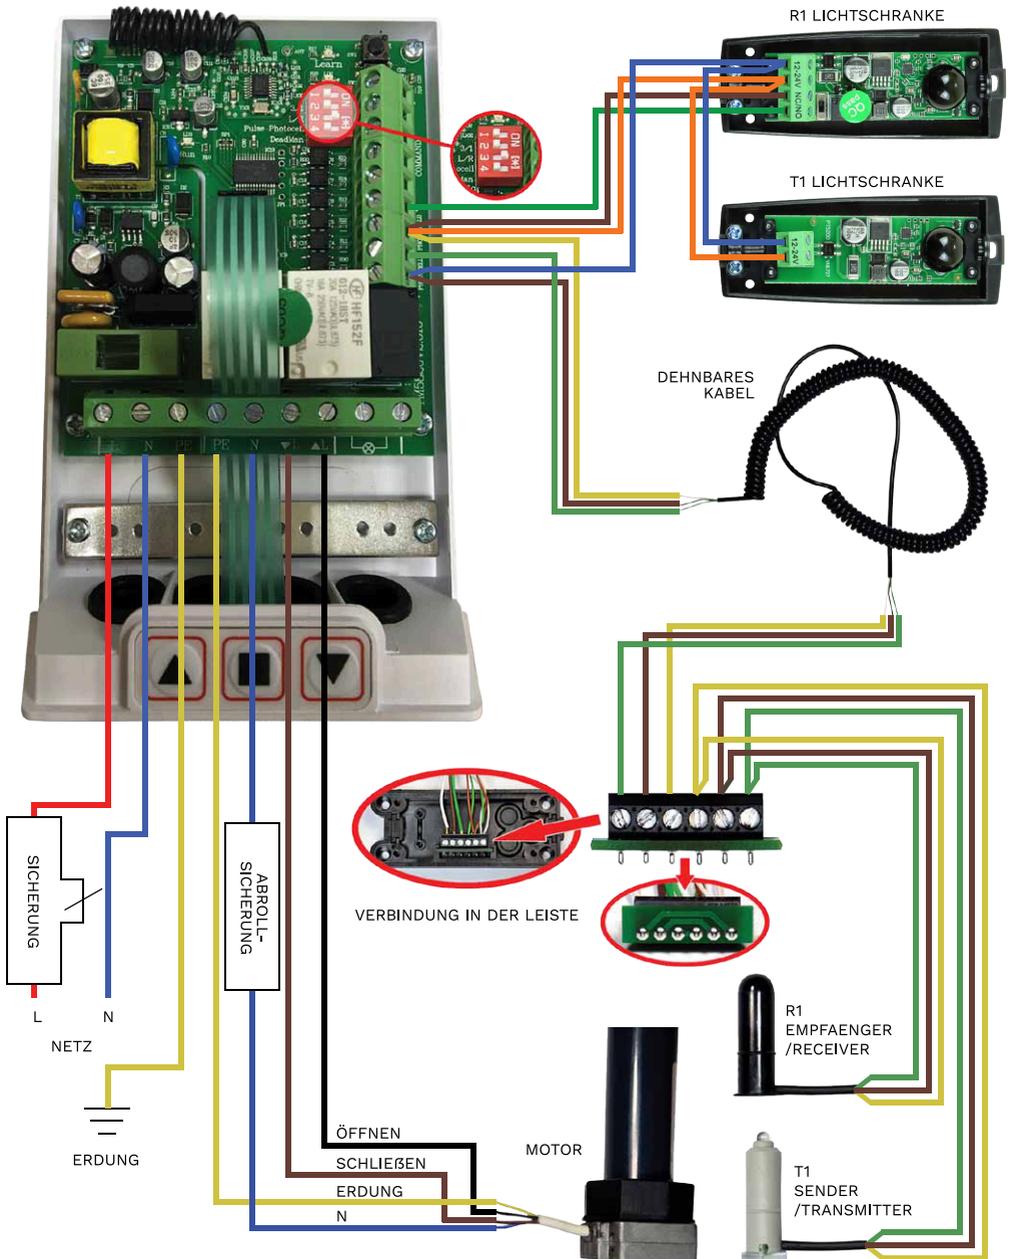


V. ANSCHLUSS DER MOTORS


a) Impulsschalter



b) Richtungsschalter

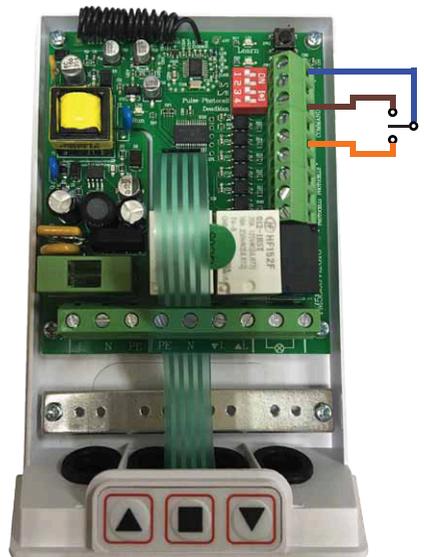

c) Schalter OBEN-STOP-UNTEN

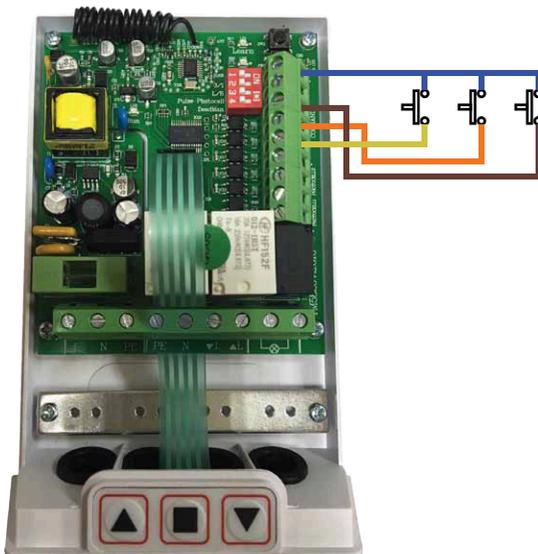

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.